

DNIMOV01

Niko pure – Integrated motion sensor


1. Description

The DNIMOV01 module is a motion detector (PIR) which is particularly suitable for wall mounting via a standard flush-mounted box. Fits perfectly in the Niko Pure range.



2. Wiring

- Installation by a skilled electrician after cutting off the 230 V electrical system.
- The DNIMOV01 is connected directly to the Domintell bus via the fast connector.

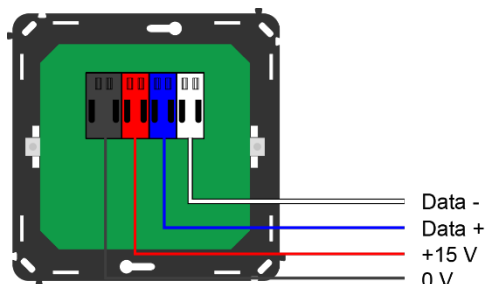

3. Specifications

Power supply	bus
Max. consumption	15 mA
Connection to the bus	quick connectors
Dimensions (without cable)	55 L x 55 H x 30 D mm
Range	up to 6 m
Detection angle	± 100° horizontal axis, ± 80° vertical axis
Operating temperature	-10 °C to 45 °C

4. Operation

- The DNIMOV01 is detected via the configuration software (scan).
- The sensitivity of the motion sensor can be set via the configuration software.
- The red LED that lights up when there is movement can also be switched off via the configuration software.

5. Notes

- The DNIMOV01 works with both the Domintell2 and GoldenGate configuration software. Works on all the Masters: DGQG01/02/03/04.
- Available in white and light grey. The cover must be commercially available and must be from the Niko Pure range.

6. Warranty

No warranty is granted when the module is used for purposes other than the power supply of the Domintell system. All Domintell equipment must be installed according to the manufacturer's recommendations as well as the construction and electrical installations norms and rules in force at the moment of the installation.

The DNIMOV01 is covered by a two-year warranty.

No warranty is granted when the product is modified, is maintained contrary to the prescribed rules (e.g. opened case, oxidization, etc.), undergoes a damage from a natural external cause (thunder, frost, water infiltrations, humidity, etc.) or undergoes a damage from an accidental external cause (fall, fire, overload, erroneous command, etc.). The warranty is also not applicable for damage due to uses contrary to Domintell's recommendations or any other cause unrelated to Domintell's software or hardware.

DNIMOV01

Niko pure – Geïntegreerde bewegingsmelder


1. Omschrijving

De DNIMOV01-module is een bewegingsmelder (PIR) die vooral geschikt is voor wandmontage via een standaard inbouwdoos. Past perfect in de Niko Pure reeks.



2. Aansluitingen

- Installatie door een gediplomeerde elektro-vakman na het afsluiten van het 230 V.
- De DNIMOV01 wordt rechtstreeks op de Domintell bus aangesloten via de snel connector.

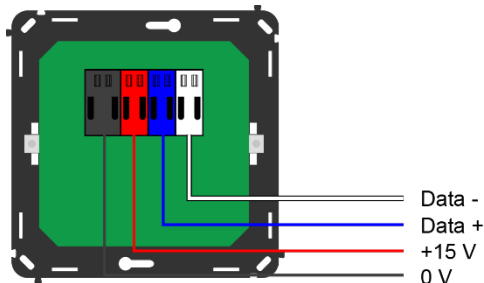

3. Specificaties

Voeding	bus
Max. verbruik	15 mA
Aansluiting op de bus	snelkoppeling
Afmetingen (exclusief kabel)	55 L x 55 B x 30 D mm
Werkafstand	tot 6 m
Detectiehoek	± 100° horizontaal as, ± 80° verticale as
Werkings temperatuur	-10 °C tot 45 °C

4. Werking

- De DNIMOV01 wordt gedetecteerd via de configuratiesoftware (scan).
- De gevoeligheid van de bewegingsmelder kan worden ingesteld via de configuratie software.
- De rode LED die oplicht wanneer er beweging is, kan worden eveneens via de configuratie software worden uitgeschakeld.

5. Opmerkingen

- De DNIMOV01 werkt zowel met de Domintell2 als de GoldenGate configuratie software. Werkt op alle masters: DGQG01/02/03/04.
- Is verkrijgbaar in het wit en het licht grijs. De afdekplaat dient in de handel gekocht te worden en dient van de Niko Pure reeks te zijn.

6. Garantie

Er wordt geen garantie verleend wanneer de module wordt gebruikt voor andere doeleinden dan het voeden van een Domintell systeem. Alle Domintell apparatuur moet worden geïnstalleerd volgens de aanbevelingen van de fabrikant, alsmede de constructie- en elektrische installaties normen en regels die van kracht zijn op het moment van de installatie.

De DNIMOV01 wordt gedekt door een tweejarige Garantie.

Geen garantie wordt verleend wanneer het product wordt gewijzigd, wordt onderhouden in strijd met de voorgeschreven regels (bijv. omhulsel verwijderd, oxidatie, enz.), ondergaat een schade door een natuurlijke externe oorzaak (blikseminslag, vorst, oxydatie, vochtigheid, enz.) of ondergaat een schade door een toevallige externe oorzaak (val van de module, brand, overbelasting, foutieve commando, enz.). De garantie is ook niet van toepassing op schade als gevolg van gebruik in tegenstelling tot de aanbevelingen van Domintell of enige andere oorzaak die geen verband houdt met de software of hardware van Domintell.

DNIMOV01

Niko pure – Détecteur de mouvement intégré


1. Description

Le module DNIMOV01 est un détecteur de mouvement (PIR) particulièrement adapté au montage mural via une boîte encastrée standard. S'adapte parfaitement à la gamme Niko Pure.



2. Câblage

- Installation par un électricien qualifié après coupure du réseau électrique 230 V.
- Le DNIMOV01 est connecté directement au bus Domintell via le connecteur rapide.

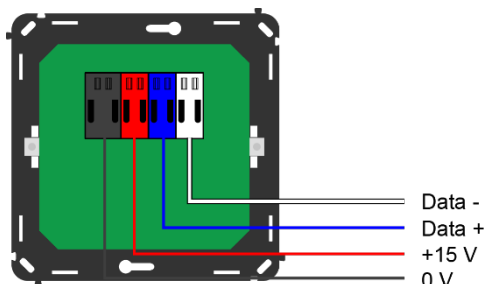

3. Spécifications

Alimentation	bus
Consommation max.	15 mA
Connexion au bus	connecteurs rapides
Dimensions (sans le câble)	55 L x 55 H x 30 P mm
Portée	Jusqu'à 6 m
Angle de détection	$\pm 100^\circ$ axe horizontal, $\pm 80^\circ$ axe vertical
Température de fonctionnement	-10 °C à 45 °C

4. Fonctionnement

- Le DNIMOV01 est détecté par le logiciel de configuration (scan).
- La sensibilité du détecteur de mouvement peut être réglée via le logiciel de configuration.
- La LED rouge qui s'allume en cas de mouvement peut également être éteinte via le logiciel de configuration.

5. Notes

- Le DNIMOV01 fonctionne avec les logiciels de configuration Domintell2 et GoldenGate. Fonctionne sur tous les maîtres : DGQG01/02/02/03/03/04.
- Disponible en blanc et gris clair. Le couvercle doit être disponible dans le commerce et doit appartenir à la gamme Niko Pure.

6. Garantie

Aucune garantie n'est accordée si le module est utilisé à des fins autres que l'alimentation d'un système Domintell. Tout équipement Domintell doit être installé selon les recommandations du fabricant ainsi que les normes et règles de construction et d'installations électriques en vigueur au moment de l'installation.

Le DNIMOV01 est couvert par une garantie de deux ans.

Aucune garantie ne sera accordée si le produit est transformé, est entretenu contrairement aux règles prescrites (ex : boîtier ouvert, oxydation, etc.), subit des dégâts causés par des facteurs naturels externes (ex : foudre, gel, infiltrations d'eau, humidité, etc.) ou des dégâts causés par des facteurs accidentels externes (ex : chute, incendie, surcharge, commande erronée, etc.). La garantie est non-applicable pour tout dommage résultant d'usages contraires aux recommandations de Domintell ou toute autre cause n'ayant aucun rapport avec le logiciel ou le matériel Domintell.